



Telepítés egy bárban (Spanyolország), 50 kg-os modell, rozsdamentes acél burkolattal.



Telepítés egy ruhaüzletben (Olaszország), 50 kg-os modell, üvegburkolattal és RAL 7038 színű szabványkerettel.

## HOL ALKALMAZHATÓK A KISTEHERFELVONÓK

### GYÓGYSZERTÁRAK

A 24 kg-os termékcsalád ideális megoldás kisméretű tárgyak kényelmes és csendes szállítására.



### KÓRHÁZAK

Bármilyen anyag – akár a legérzékenyebb is – mozgatható vele, maximális biztonsággal.



### RAKTÁRAK

A 200–300 kg-os termékcsaláddal terjedelmes anyagok is mozgathatók szintek között, akár kézikocsival együtt.



### SZÁLLODÁK

Nélkülözhetetlen eszköz a takarítás megkönnyítésére; duplakabinos kivitelben dupla árumennyiség szállítható.



### IRODÁK

A postai és raktározási feladatok kiváló segítője a 24–50 kg-os termékcsalád.



### ÉTTERMEK



**A Microlift A** kiszolgáló felvonó – köszönhetően a kabin fűtési rendszerének és a duplakabinos kivitelnek, amely teljes mértékben megfelel az egészségügyi és higiéniai előírásoknak.



## ASZTALTÍPUSÚ KISTEHERFELVONÓ



Telepítés egy étterem-bárban (Olaszország), 50 kg-os modell, fa burkolattal – tökéletesen illeszkedik a környezetbe.

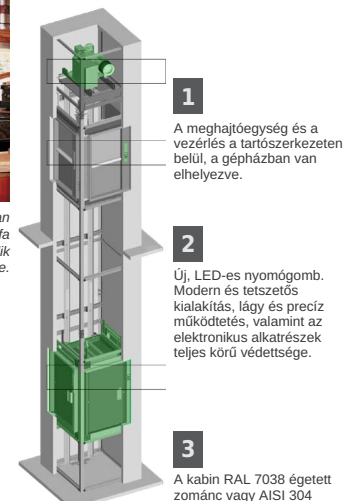

1

A meghajtóegység és a vezérlés a tartószerkezeten belül, a gépházban van elhelyezve.

2

Új, LED-es nyomógomb. Modern és tetszetős kialakítás, lágy és precíz működtetés, valamint az elektronikus alkatrészek teljes körű védettsége.



3

A kabin RAL 7038 égetett zománc vagy AISI 304 rozsdamentes acél kivitelben. Kézi szintajtókat redőnyös vagy egyszárnyú kivitelben. Teljes RAL színskála kérésre.

## PADLÓTÍPUSÚ KISTEHERFELVONÓ



Telepítés kereskedelmi repülőtéren (Egyesült Királyság), 300 kg-os modell.



1

A padlótípusú modelleknél az ajtók kizárólag kézi működtetésű, egyszárnyú nyílóajtók lehetnek. A bejáratok egymás mellett is kialakíthatók, de az ajtónyitás iránya mindig azonos oldali (csak jobbos vagy csak balos).

2


A tartószerkezeti keret moduláris felépítése megkönnyíti a Mr. Dumbwaiter kisteherfelvonók telepítését bármilyen típusú épületbe.

3

A padlótípusú modellekhez mindig szükséges egy minimum 400 mm mély aknagödör (150 mm opcionálisan választható).

## MÉRETEZÉSI TÁBLÁZAT

| Típus | Névleges teherbírás (kg) | Kabin (mm) |          |         | Akna (mm) |          | 'B' ajtó pozíció (mm) |         | 'AC' ajtó pozíció (mm) |         |
|-------|--------------------------|------------|----------|---------|-----------|----------|-----------------------|---------|------------------------|---------|
|       |                          | Szél. CW   | Mély. CD | Mag. CH | Szél. SW  | Mély. SD | Szél. DW              | Mag. DH | Szél. DW               | Mag. DH |
| DD    | 24/50                    | 320        | 510      | 800     | 540       | 745      | ND                    | ND      | 320                    | 800     |
| DL    | 24/50                    | 420        | 545      | 800     | 660       | 835      | 320                   | 800     | 420                    | 800     |
| 39/5  | 24/50                    | 520        | 420      | 800     | 760       | 710      | 420                   | 800     | 320                    | 800     |
| NR    | 24/50                    | 520        | 520      | 800     | 760       | 810      | 420                   | 800     | 420                    | 800     |
| 41/5  | 24/50                    | 520        | 520      | 1000    | 760       | 810      | 420                   | 1000    | 420                    | 1000    |
| 1/5   | 24/50                    | 520        | 620      | 800     | 760       | 910      | 420                   | 800     | 520                    | 800     |
| 3/5   | 24/50                    | 520        | 720      | 800     | 760       | 1010     | 420                   | 800     | 620                    | 800     |
| 4/5   | 24/50                    | 520        | 720      | 1000    | 760       | 1010     | 420                   | 1000    | 620                    | 1000    |
| 42/5  | 24/50                    | 620        | 420      | 800     | 860       | 710      | 520                   | 800     | 320                    | 800     |
| 5/5   | 24/50                    | 620        | 520      | 800     | 860       | 810      | 520                   | 800     | 420                    | 800     |
| MG    | 24/50                    | 620        | 620      | 800     | 860       | 910      | 520                   | 800     | 520                    | 800     |
| 48/5  | 24/50                    | 620        | 620      | 1000    | 860       | 910      | 520                   | 1000    | 520                    | 1000    |
| 7/5   | 24/50                    | 620        | 720      | 800     | 860       | 1010     | 520                   | 800     | 620                    | 800     |
| 50/5  | 24/50                    | 720        | 420      | 800     | 960       | 710      | 620                   | 800     | 320                    | 800     |

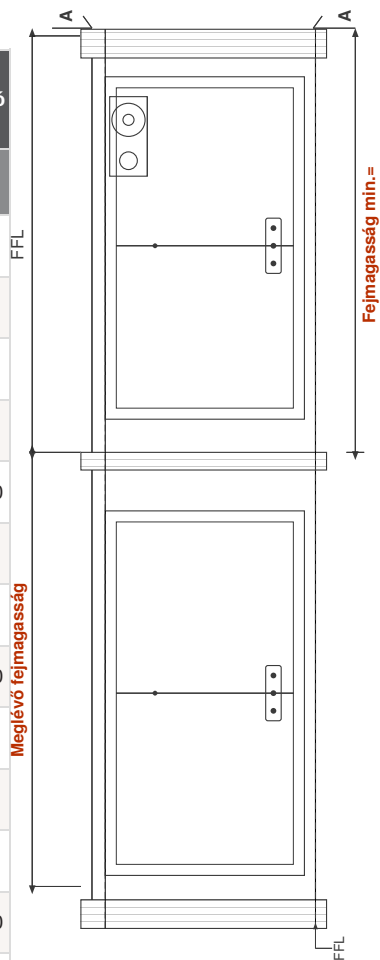

Szintjelölés

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Nyomógomb-jelölés



es4ce